

EFMT

ZAC Des Bois Rochefort
5, Chemin du Bas des Indes
95 240 CORMEILLES EN PARISIS

☎ : 33.(0)1.30.10.17.00

☎ : 33.(0)1.30.10.08.83


✉ : efmt@efmt.fr 🌐 : www.efmt.fr

**DECLENCHEUR PNEUMATIQUE
HP POUR VANNE EFMT**
TYPE: 408-412-420-430-440 & 612
CE1116

N° de fiche : 041.904.00041

0	PS	23/04/14
1		
2		
3		
4		
5		

Raccordement
sur Vanne

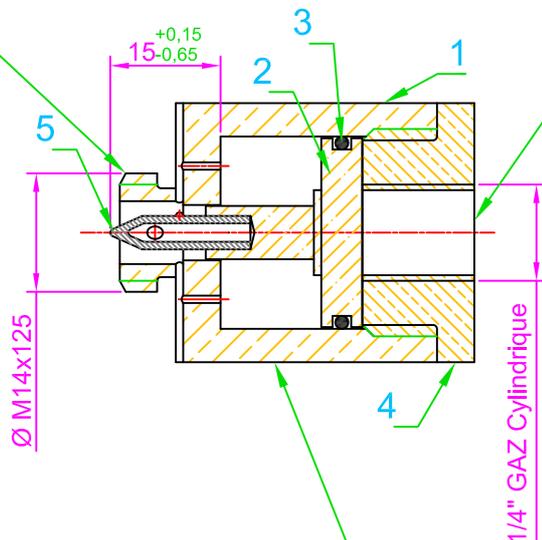

Raccordement
Flexible de Pilotage


Gravage sur 5 Faces

UD/0400041/P60 BAR/F 1309145/CE 1116

Températures de fonctionnement : -10°C et +35°C
Pression mini de fonctionnement 25 bar
Pression nominale de fonctionnement 60 bar
Pression maxi de fonctionnement 115 bar

ATTENTION :

MONTAGE SUR VANNE SANS TEFLON NI COLLE
COUPLE DE SERRAGE 15 à 20 Nm

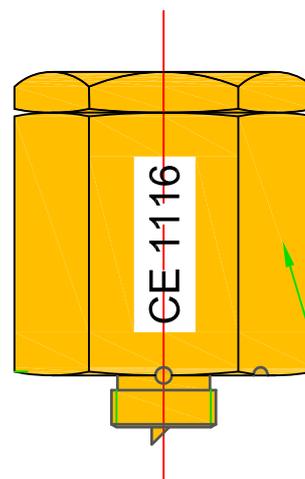

SIX PANS 35/PLATS

1. CORPS DE DECLENCHEUR PNEUMATIQUE
2. PERCUTEUR
3. JOINT TORIQUE Ø 21 x 2 NITRILE 70 SHORES
4. BOUCHON
5. GOUPILLE ELAST. BISAUTEE PERCEE Ø 4 x 20

Poids: 290g

Tarif Douanier : 84818099