


EFMT



ZAC Des Bois Rochefort
5, Chemin du Bas des Indes
95 240 CORMEILLES EN PARISIS
☎ : 33.(0)1.30.10.17.00
☎ : 33.(0)1.30.10.08.83
✉ : efmt@efmt.fr 🌐 : www.efmt.fr

DETENDEUR CLHP PS 200 BAR // 28 Nm³/h

N° de fiche :

212-015

0	PS	10/08/13
1		
2		
3		
4		
5		

Les détendeurs CLHP s'adaptent directement sur une bouteille de gaz comprimé, et assurent une régulation de la pression du gaz à une valeur constante et réglable.

Pression amont maximale 200 bar

Pression aval réglable ou consignée : 1 à 20 bar

Débit à pression critique 28 Nm³/h


Température de fonctionnement : - 20°C à + 50°C

Poids : 1,8 kg

Soupape de sécurité intégrée réglée selon pression aval maxi

Les CL.HP conviennent pour la mise en œuvre de tous les gaz non corrosifs.

SUR DEMANDE ENTREE ET SORTIE ¼ GAZ FEMELLE

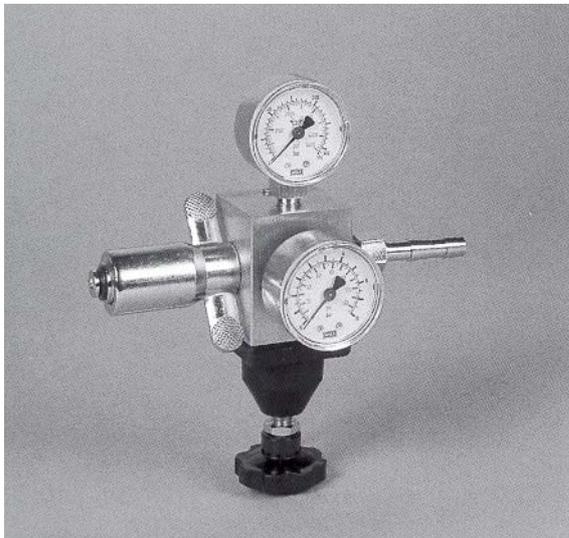

Choix du manomètre basse pression

PRESSION AVAL MAXIMALE	MANOMETRE B.P.
1 bar	1,6 bar
2,5 bar	4 bar
4 bar	6 bar
7 bar	10 bar
11 bar	16 bar
17 bar	25 bar

